Contenido

Contenido....1
ILUMINACION DE EMERGENCIA....1
BALASTO DE EMERGENCIA AUTONOMO PERMANENTE / NO-PERMANENTE 3
ILUMINACION DE EMERGENCIA INDUSTRIAL....5
LINTERNAS Y FAROLES LEDS RECARGABLES....6

ILUMINACION DE EMERGENCIA

Luz de 30 LEDs

Modelo 2028LED

- Luminaria Autónoma No-permanente
- Apto para colgar a la pared o amurar
- Base de apoyo
- 30 LEDs de alto brillo
- Autonomía **2** TIRAS de LEDs **24 Hs**.
- Autonomía **3** TIRAS de LEDs **18 Hs**.

Luz de 60 LEDs

Modelo 2020LED

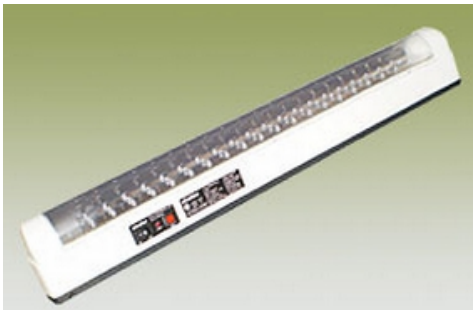

- Luminaria Autónoma No-permanente
- Apto para colgar a la pared o amurar
- 60 LEDs de alto brillo
- Autonomía 12 Hs.

Luz de 100 LEDs

Especificaciones Técnicas:

• Tensión: 220 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Potencia de línea: 7.5 W
• 3 Posiciones: 1 Línea (24 Leds) / 2 Líneas (52 Leds) / 4 Líneas (100 Leds)
• Autonomía: 16 hs (24 Leds) / 8 hs (52 Leds) / 4 hs (100 Leds)
• Flujo luminoso en función de emergencia:
  Posición 1: 1 línea: 30 lm.
  Posición 2: 2 líneas: 50 lm.
  Posición 3: 4 líneas: 160 lm.
• Temperatura ambiente máxima: 40ºC
• Batería incorporada: 6v 2.8 AH recargable ácido-plomo sellada
• Tiempo de carga: 20-24 hs
• IP 20

Luz de 120 LEDs

Especificaciones Técnicas:

• Tensión: 220 V
• Frecuencia: 50 Hz
• 3 Posiciones: 1 línea (40 Leds) / 2 líneas (80 Leds) / 3 líneas (120 Leds).
• Autonomía: 15 hs (40 Leds) / 8 hs (80 Leds) / 4 hs (120 Leds)
• Flujo en función de emergencia:
  Posición 1: 1 línea: 35 lm.
  Posición 2: 2 líneas: 55 lm.
  Posición 3: 3 líneas: 220 lm.
• Temperatura Ambiente Máxima: 40ºC
• Batería incorporada: 6v 4 AH recargable ácido-plomo sellada
• Tiempo de carga de la batería: 20-24 hs
• IP 20

Carteles de emergencia LEDs

MODELOS“9705L-9905L”

El SEÑALIZADOR ha sido desarrollado con la nueva tecnología “LED de Alta Luminosidad”. Está diseñado para señalizar salidas y vías de escape de manera segura y a la vez elegante. También es apto para señalética y publicidad.

Se provee en dos versiones: Modelo **9905L** (Autónomo-Permanente, con batería de emergencia) y Modelo **9705L** (sólo modo línea, sin batería).
Puede ser fijado en diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso. En el caso del modelo 9905L, una vez conectado a una línea no interrumpible, permanecerá continuamente iluminado, ya sea con el suministro de energía eléctrica, o por más de 7 horas durante un apagón.

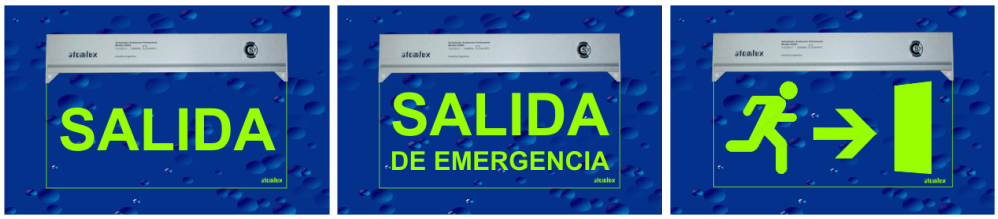

- Tecnología LED de alta luminosidad.
- Vida útil de los LEDs 100.000 hs.
- Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior.
- Extra Chato.
- Liviano.
- Bajo Consumo (menor a 5W).
- Sistema de Instalación Universal.

BALASTO DE EMERGENCIA AUTONOMO PERMANENTE / NO-PERMANENTE

Estos equipos se integran a la arquitectura y al diseño de la iluminación general. Mediante una sencilla instalación, convierte a cualquier luminaria en una Luz de Emergencia de tipo Permanente sin modificar su función original. Según el modelo elegido, se puede conectar en artefactos con tubos fluorescentes, lámparas Dulux, o lámparas dicroicas.

Modelo		1601N	1601	1602	1603	1605
Tensión y Frecuencia de alimentación		220V / 110V~ 50Hz / 60Hz				
Intensidad de Corriente de alimentación (Cargando batería)		25mA	30mA		35mA	50mA
Factor de Flujo		25% con tubo de 36W		75% con lámpara de 13W	75% con lámpara de 26W	100%
Apto para		Tubos o lámparas fluorescentes Compactas 4 pins 5W a 65W		Lámparas Dulux 2 pernos 5W a 13W	Lámparas Dulux 2 pernos 18W a 26W	Lámparas Dicroicas 12V hasta 50W
Tensión de diseño		6VCC			12VCC	
Batería sellada		Níquel-Cadmio 6V 1800mAH	Plomo-Acido 6V 4.2AH		Plomo-Acido 2x6V 4.2AH	
Tiempo de autonomía aproximado		Tubo Fluorescente 36W: 60 Min.	Tubo Fluorescente 36W: 90 Min	Lámpara 13W: 90 min.	Lámpara 26W: 90 min.	Lámpara 20W: 90 min.
Dimensiones del Módulo		Largo: 213mm; Ancho: 44mm; Alto: 43mm				
Dimensiones de la Batería	Alto	23mm	107mm			
	Ancho	48mm	70mm			

Profundidad	112mm	47mm		
Peso neto del equipo con batería	0.5Kg	1Kg	1.78Kg	1.85Kg
Temperatura ambiente de operación ta	5º a 40ºC			
Uso	Sólo para Iluminación de Emergencia			

Compuesto por:

- Módulo de Iluminación de Emergencia.
- Batería (una o dos de Niquel-Cadmio o Plomo-Acido, según modelo).
- LED con cable

Modelos 1601 - 1601N

Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con tubo fluorescente en una luz de emergencia. Pueden interconectarse tanto con balastos magnéticos (reactancia + arrancador) como con balastos electrónicos. Son de tipo Permanente / No-Permanente y están diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una sobredescarga.
El modelo 1601 está diseñado para batería sellada de plomo-ácido con electrolito absorbido; mientras que el modelo 1601N es para batería de sellada de Níquel-Cadmio.

Modelos 1602 - 1602N

Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con lámpara fluorescente compacta de 2 pernos (5W a 13W) en una luz de emergencia. Son de tipo Permanente / No-Permanente y están diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una sobredescarga.
El modelo 1602 está diseñado para batería sellada de plomo-ácido con electrolito absorbido; mientras que el modelo 1602N es para batería sellada de Níquel-Cadmio.

Modelos 1603 - 1603N

Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con lámpara fluorescente compacta de 2 pernos (18W a 26W) en una luz de emergencia. Son de tipo Permanente / No-Permanente y están diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una sobredescarga.
El modelo 1603 está diseñado para batería sellada de plomo-ácido con electrolito absorbido; mientras que el modelo 1603N es para batería sellada de Níquel-Cadmio.

Modelos 1605-1606

Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con lámpara halógena de hasta 50W en una luz de emergencia. Son de tipo Permanente / No-Permanente y están diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una sobredescarga.
El modelos 1605 está diseñado para batería de plomo-ácido de 12V y el modelo 1606 para batería del mismo tipo de 6V.

ILUMINACION DE EMERGENCIA INDUSTRIAL

Esta Luz de Emergencia Autónoma a LEDs, *CON CONTROL REMOTO*.

Es de tipo No Permanente, por lo que se encenderá automática e instantáneamente ante cualquier corte en el suministro de energía eléctrica.
Prácticamente no requiere instalación; basta con mantenerla conectada a un tomacorriente para recargar sus baterías, las que entrarán en servicio en caso de fallas en el suministro eléctrico.

Sus dos faros LEDs se pueden orientar en cualquier dirección y sentido, lo que permite iluminar ambientes o pasillos.
Usted encontrará que esta Luz de Emergencia es un elemento de seguridad indispensable que evitará incomodidades y posibles accidentes.

Autonomía: 5 Hs.

Incluye control remoto de testeo

Ideal para iluminar diferentes ambientes o pasillos

No permanente

Compacto

2 faros a LEDs direccionables (60+60 LEDs)

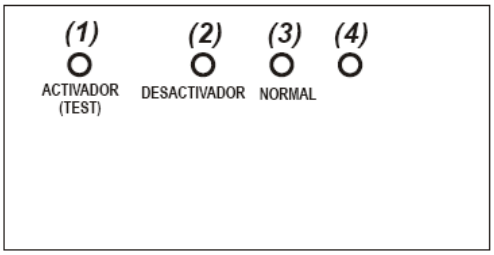

(1) ACTIVADOR (TEST) (pulsador): Con el suministro de energía normal, permite simular un corte de energía para verificar el encendido de la Luz de Emergencia. Con el suministro de energía cortado, permite reencender los Faros después de haber accionado el DESACTIVADOR.
(2) DESACTIVADOR (pulsador): Permite apagar los Faros, durante un corte de energía general, en caso de que no sea necesario el alumbrado de emergencia. Luego, si vuelve a necesitarse la iluminación, se pulsa el ACTIVADOR.
(3) NORMAL (LED indicador verde):Indica que el equipo esta cargando la batería.
(4) Mediante el control remoto y con el suministro de energía normal, permite simular un corte de energía para verificar el encendido de la Luz de Emergencia.

LINTERNAS Y FAROLES LEDS RECARGABLES

LINTERNA / FAROL / VELADOR, 3 EN 1

CARACTERÍSTICAS:

- RECARGABLE
- GRAN ALCANCE
- MULTIUSO
- LINTERNA 19 LEDS
- FAROL: 24 LEDS
- AUTONOMIA 6 HRS
- DIMENSIONES 160 X 122 X 235 MM

534881	LINT. RECARG. 3 EN 1 - 19 LEDS + FAROL 24 LEDS FUN.EMERG. AUT.: LINT.

LINTERNA LED MINERO

APTA PARA TODO TIPO DE USOS: PARA EMERGENCIAS EN CASA - EN EL VEHÍCULO.- TRABAJOS CON MANOS LIBRES – USO EN OBRA – PESCA – ANDAR EN BICI – ETC.

LT3012D	LINTERNA MINERO 12 LED RECARGABLE- 2 INTENC.
LT3007D	LINTERNA MINERO 7 LED RECARGABLE- 2 INTENC.

SOL DE NOCHE A LEDs

CARACTERÍSTICAS:

Este Sol de Noche a LEDs posee LEDs de alto brillo que se alimentan desde su batería sellada recargable. Su bajo consumo permite brindar 8 horas de autonomía.
La batería interna se recarga conectando el Sol de Noche por medio del Cargador de 220VCA a la red de energía o por medio del Cargador de auto a los 12VCC de un automovil.
Puede utilizarlo para camping, en el automóvil, en el hogar o dónde usted requiera iluminación portátil.
Este Sol de Noche a LEDs puede ser apoyado sobre una mesa, colgado o transportado desde su manija.